


- RENVOOI**
- prefab beton
 - gablets, 150 mm
 - kalkzandbeton, maatformaat vulwerk
 - Scheidingswanden:
- metal stud frame, d = 150 mm,
voorn van 100 mm glas
+ dubbele beglazing (2 x 12,5 mm)
toplaag uitvoeren in Regdur AK
 - Scheidingswanden:
- metal stud frame, d = 150 mm,
voorn van 50 mm glas
+ dubbele beglazing (2 x 12,5 mm)
of multiplex beglazing (d = 35 mm)
 - Scheidingswanden:
- metal stud, d = 100 mm,
voorn van 50 mm glas
+ dubbele beglazing (2 x 12,5 mm)
of multiplex beglazing (d = 35 mm)
 - brandslanghaspel, 20 / 30 mtr
 - rookwermluik (uitgevoerd volgens NEN 6088)
 - f.w.v. home water vloer
 - i.s. leidingdeur
 - i.s. standluik
 - meterkast
 - transparantverlichting (uitgevoerd volgens NEN 6088)
- Gangen aanmerken als brand- en rookvrije vluchtroute
- Brandcompartiment, WBD60 30 min
 - Zelfsluitende deur en kozijn, WBD60 30 min (opening in kozijn 25 mm deep)
 - Brandcompartiment, WBD60 60 min
 - Zelfsluitende deur en kozijn, WBD60 60 min (opening in kozijn 25 mm deep)
- Toiletgroepen (ruite cellen):
- keramisch tegelwerk tot bovenrijpe vloerhoogte
 - kunststof vloerbedekking (PU-beglazing) met opgezette sanitaire print
- Roof:
- ontspanningsarmatuurtype B met handbrandmelders en luid alarm, zonder doormening
- Brandcompartimentering zie tek. 0911-6-8406
- De hoofdstructuur dient 30 minuten brandwerend op te bezorgen te worden beschermd
- De hoogte van toe te passen onderprofiel onder deur dienen tekenen te zijn dan 0,02 mtr.
- Schachten met doornoren die worden voorzien van brandkleppen of knielmanchetten.
- Bij doornoren door brandwerende scheidingen dienen brandkleppen of knielmanchetten te worden toegepast

VERDIEPING NIVO 4990 + P

PROJECT	Herakleus S.G. Parla Rhei te Antwerpen - Bouwdeel B				
OPDRACHTGEVER	S.G. Parla Rhei				
ONDERDEEL	Verfijnering - PLATTEGROND 1e VERDIEPING				
SCHAAL	1 : 50				
DATUM	GET.	DATUM	GET.	GEZEN	0911 WERK 7 PLOEG P02
17-04-2009	JB/JE				
31-08-2009gw1	JB				
11-09-2009gw2	JB				
24-09-2009gw3	JB				

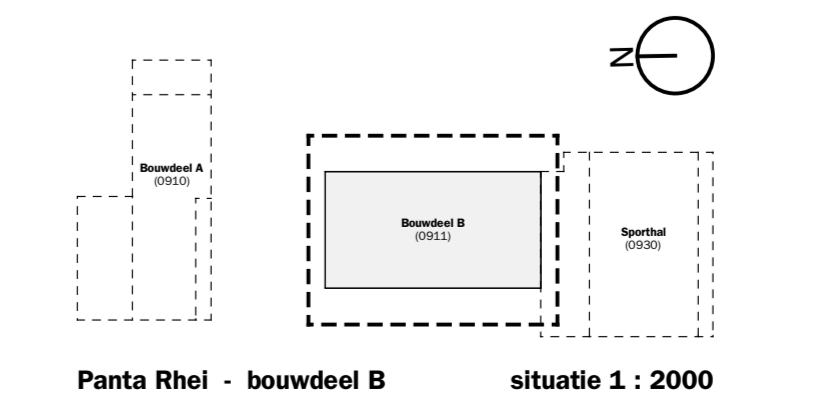

SNEIDER ARCHITECTEN